



**JJ** SWEDEN  
SUPPLY.SE

LIVSMEDELSGODKÄNDA  
SMÖRJMEDEL

Rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt

## Välkommen till JJ Supply AB

Vi erbjuder varor och tjänster av rätt kvalité, till rätt pris och vid rätt tidpunkt. Vi tror att grundstenarna till våra långvariga kundrelationer ligger i en omfattande kompetens inom smörjmedel, lojalitet mot våra kunder och inte minst yrkesstolthet.

Inom livsmedelsindustrin ställs det höga krav på renlighet och kvalitet. Föroreningar i livsmedelsframställningsprocesserna får helt enkelt inte förekomma. JJ Supply AB erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa smörjmedel specifikt framtagna för livsmedelsindustrin och vi har ett nära samarbete med marknadsledande Europeiska tillverkare.

## Innehållsförteckning

- Smörjfett..... Sid 3
- Oljor..... Sid 4
- Aerosoler..... Sid 5-6
- Smörjutrustning..... Sid 7-8
- Färgkodning..... Sid 9



## *Brugarolas smörjmedel*

Brugarolas är beläget i utkanten av Barcelona. De startade redan år 1885 och är ett av Europas största privatägda oljebolag, med över 3000 produkter i sitt sortiment. JJ Supply AB kan stoltsera med att vara ansvariga för distributionen av Brugarolas sortiment på den Svenska marknaden.

JJ Supply AB delar Brugarolas ledord:  
Kvalitet, service och alltid nöjd kundgaranti!

**Brugarolas**




# Smörjfett

Produkt	NLGI	Basoljetyyp	Förtjockare	Temperatur- område	Användningsområde
G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX	2	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-20 °C - +130 °C	Generell smörning av lager, kedjor, gejdrar.
G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX	1	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-20 °C - +130 °C	Generell smörning av lager, kedjor, gejdrar.
G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX	0	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-20 °C - +130 °C	Centralsmörjning m.m.
G. BESLUX CAPLEX M-000 ATOX	000	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-20 °C - +130 °C	Centralsmörjning m.m.
G. BESLUX ATOX H-2/3	2	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-40 °C - +180 °C	ACS-godkänt. Lager, burkförslutning, torkungnar.
G. BESLUX ATOX H-1/2	2	Syntetisk	Aluminiumkomplex	-40 °C - +180 °C	Lager, burkförslutning, torkungnar m.m.
G. BESLUX ATOX M-00	00	Syntetisk	Komplex	-50 °C - +120 °C	Centralsmörjning m.m.
G. BESLUX FLUOR H-2	2	Flourinerad	PFPE	-30 °C - +260 °C	PTFE-fett för extrema miljöer som oxygen, syror m.m.
G. BESLUX FLUOR HT-2	2	Flourinerad	PFPE	-25 °C - +280 °C	För extrema miljöer som oxygen, syror, ånga m.m.
G. BESLUX ATOX TF/S	2	Syntetisk	Oorganiskt	-40 °C - +180 °C	PTFE-fett för lager och gejdrar.
G. BESLUX ATOX ASP-2	2	Aluminiumkomplex	Syntetiskt	-20 °C - +150 °C	Vattenfast. Lager, bryggerier, burkförslutning.
G. BESLUX SULPLEX FG 2212	2	Kalciumsulfonat	Syntetiskt	-30 °C - +170 °C	Lagerfett med hög belastning.
G.A. BESSIL 25	2	Dimetylpolysiloxan	Oorganisk	-50 °C - +180 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar och ventiler m.m.
G. BESLUX WHITE FOOD GREASE	2	Medicinsk Vitolja	Oorganisk	-15 °C - +120 °C	Generell smörjning av lager, kedjor, leder.
G. BESLUX PRESS MILL SX	2	Kalciumsulfonat	Syntetisk	-50 °C - +180 °C	Lager med extremt hög belastning.
G. BESLUX BESSIL EH-3	3	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.
G. BESLUX BESSIL EH-1	1	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.
G. BESLUX BESSIL EH-0	0	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.
G. BESLUX BESSIL EH-00	00	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.
G. BESLUX BESSIL EH-000	000	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.
Super Lube® Multi-Purpose Grease	2	Syntetisk	Oorganisk	-43 °C - +232 °C	Syntetiskt smörjfett med PTFE. H1.

# Oljor

Produkt	ISO	Basoljetyp	Temperatur- område	Användningsområde
BESLUX ATOX	22, 32, 46, 68, 100	Medicinsk Vitolja	-21 °C - +105 °C	Hydralulik, gejdjar, tryckluft, kedjor m.m.
BESLUX GEAR-ATOX	100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500	Semi-Syntetisk	-12 °C - +256 °C	Växellådsolja, maskinolja, m.m.
BESLUX GEAR-ATOX F	150, 220, 320	Semi-Syntetisk	-18 °C - +230 °C	Kedjesmörjning där vidhäftning behövs.
BESLUX AIR-ATOX	32, 46, 68, 100, 150	Syntetisk	-50 °C - +260 °C	Kompressorolja för skruv och kolv.
BESLUX BESARTIC 20	20	Syntetisk	-25 °C - +280 °C	Värmeöverföringsolja.
BESLUX BESARTIC 40	40	Syntetisk	-54 °C - +234 °C	Lager, växellådor, kjedjor, vakumsystem.
BESLUX BESARTIC 68	68	Syntetisk	-42 °C - +262 °C	Kylkompressorer (Ammoniak, R-12, R-114, R-22)
BESLUX CHAIN 3020 ATOX	320	Syntetisk/Pao	-23 °C - +180 °C	Kedjesmörjning samt liknande applikationer.
BESLUX CHAIN 3500 ATOX	320	Syntetisk/Ester	-23 °C - +238 °C	Kedjesmörjning samt liknande applikationer.
BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX	320	Syntetisk	-4 °C - +290 °C	Kedjor för extrema temperaturer (>+600 °C).
DENSOLINA	16 ,32, 68, 100	Medicinsk Vitolja	-11 °C - +108 °C	Generell smörjning, släppmedel, 3H.
BESLUX DIVOLSINT ATOX	46, 68	Syntetisk	-46 °C - +230 °C	Hydraulik, gejdjar, kedjor m.m.
BESLUX TRIBOGEAR ATOX	150, 220, 320, 460, 1000	Polyglykol	-39 °C - +249 °C	Generell smörjning där en polyglykol krävs.
BESSIL	350, 10000 (vid 25 °C, (cSt))	Silikon	>300 °C	Generell smörjning där silikonolja krävs.
FG Synt Extreme Gear	150, 220, 320, 460	Syntetisk	-24 °C - +236 °C	Självklättande vattenfast växellådsolja.
FG SLIDEWAY	32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	Medicinsk Vitolja	-4 °C - +190 °C	Transparent gejderolja. H1.

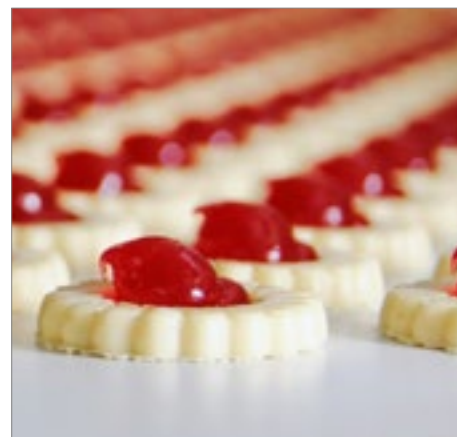

# Aerosoler

JJ Supply AB presenterar stolt våra egna formuleringar som alla har InS H1-godkännande. Dessa aerosoler är framtagna i nära samarbete med våra kunder och är baserade på högkvalitativa basprodukter.

Produkt	Basprodukt	Temperatur område	Färg	Användningsområde
FG Synthetic Multilube With Teflon® Spray	Syntetisk	-46 °C - +245 °C	Transparent	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar m.m.
FG Dry Silicone Spray	Silikon	-50 °C - +200 °C	Transparent	Transportband, glidytor, kolvar m.m.
FG Synthetic Grease Spray	Kalciumsulfonat	-45 °C - +240 °C	Beige	Kedjor, gejdrar, lager, leder.
FG Extreme Sticky Spray	Syntetisk	-25 °C - +190 °C	Transparent	Gejdrar, utskjut, fuktiga miljöer.
FG Clean Degreaser Spray	Syntetisk/IPA	-21 °C - +70 °C	Transparent	Avfettning av detaljer. Ger en ren yta.
FG White Grease Spray	Aluminiumkomplex	-25 °C - +150 °C	Vitt	Gejdrar, leder, bussningar m.m.
FG Multilube Spray	Syntetisk/Vitolja	-19 °C - +135 °C	Transparent	Generell smörjning samt fuktutdrivande.
FG Silicone Spray	Silikon	-35 °C - +190 °C	Transparent	Leder, lister, kuggar, m.m.
Super Lube® Multi-Purpose Spray	Syntetisk	-43 °C - +232 °C	Transparent	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m.






# Smörjutrustning



Mato GmbH är en Tysk tillverkare som har lång erfarenhet av smörjutrustning. För att hantera smörjmedel på ett tillförlitligt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt kan JJ Supply AB erbjuda MATOs sortiment av smörjingenheter. Produkterna för hantering av smörjfetter, smörj- och hydraulolja kan kompletteras för att även hantera bränslen, Adblue, glykoler m.m.

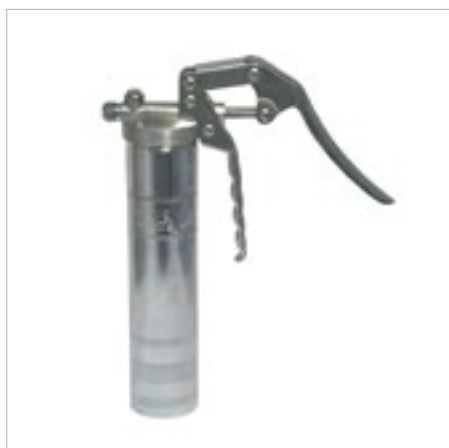

Enhands fettspruta  
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



Tvåhands fettspruta  
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



Batteridrivna fettspruta 14,4 V  
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



4-Backsmunstycke  
För fettutrustning.



SAFELOCK 4-Backsmunstycke  
Låsbart munstycke.





Manuell fettpumpnings-  
utrustning  
Från 15 kg till 50 kg.



Pneumatisk fettpumpnings-  
utrustning  
Från 15 kg till 50 kg.



Pneumatisk fettpumpnings-  
utrustning  
För helfat.



230 V Fettpumpningsutrustning  
Från 6,3 kg kapacitet till 30 kg.



Diafragmapump DV  
Pneumatisk.



Pneumatisk fatpump  
För 50 L till 208 L.



Pneumatisk oljeutrustning för vägg  
Från 50 L till 208 L.



Mobil pneumatisk oljeutrustning  
Från 50 L till 208 L.




Elektriska oljepumpar  
För alla typer av behov.

# Färgmärkning från OilSafe

OilSafe är ett färgkodningssystem som ger ett enkelt, säkert och kontamineringsfritt underhåll.

Oil Safe ger en tidsbesparingspotential då underhållstekniker aldrig behöver fundera på vilken behållare som skall användas till vilket smörjmedel, samt vilken smörjpunkt smörjmedlet skall användas till.

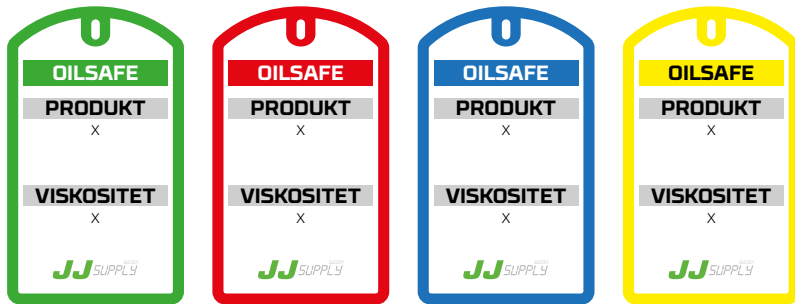

Smörjnippelskydd är enkla att applicera och skapar ett effektivt ID-system.

BRC-standarden ställer hårda krav på bland annat produktionsmiljö, kvalitetshanteringsystem och personalutbildning. Med sina smarta och enkla utformningar så underlättar Oil Safe vägen mot en BRC-certifiering.



# Omfattande sortiment

JJ Supply AB är en komplett smörjmedelsleverantör och vi levererar mycket mer än bara livsmedelsrelaterade smörjmedel. Hör gärna av er för ytterligare information.





www.jjsupply.se

**JJ** SWEDEN  
SUPPLY.SE

JJ Supply AB  
info@jjsupply.se  
0708-44 34 79

Organisationsnummer: 559048-9141

Säte: Öjersjö  
Godkänd för F-skatt